



AUFBAULEUCHE

arvi

Die Arvi ist ein absolutes Schmuckstück für ganz besondere Räume. Die filigrane Konstruktion aus hochwertigen Materialien zeigt ihren edlen Charakter.


Arvi Aufbauleuchte

LED-Aufbauleuchte mit direkt-indirektem Licht für die Deckenmontage. Die Leuchte besteht aus Aluminium und einer opalen Silikonabdeckung. Es stehen fünf verschiedene Durchmesser und die Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K und Tunable White zur Auswahl. Die Leuchte wird in beliebiger RAL-Farbe lackiert. Weitere Oberflächenbehandlungen auf Wunsch: Sonderlackierung, Tiger Coating, Eloxieren und Pulverbeschichten. Es gibt die Variante nur mit dem Ring oder mit dem zusätzlichen Baldachin-Dekoelement. Der Converter ist im Baldachin integriert oder extern zu platzieren.


Technische Daten

Eigenschaften	Typ/Anwendung	Aufbauleuchte rund, Indoor
	Material	Aluminium, Silikon
	Abdeckung, Diffusor	Opal
	Masse	Profilbreite 23 mm, Profilhöhe 50 mm, Durchmesser 400–1200 mm
Lichttechnik	Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 4000 K, Tunable White (2200–4000 K)
	Ausstrahlcharakteristik	Direkt
	Lebensdauer	50 000 h
Elektronik	Betriebsgerät	Platzierung integriert oder extern je nach Montageart
	Steuerung	DALI

CRI 94 ~220-~240V IP44

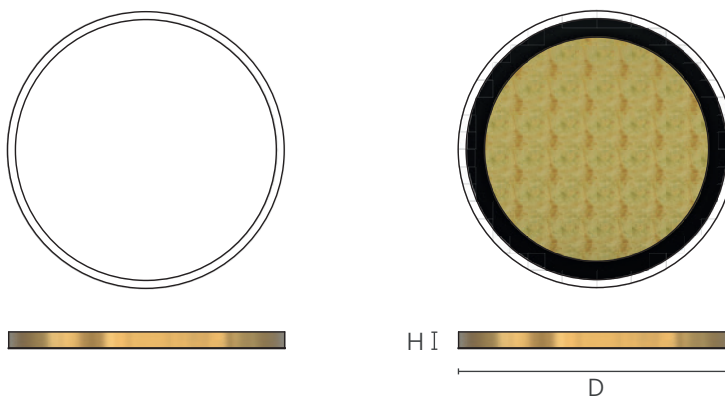

Direkt



115.8°

D in mm	Watt*	Lumen*
400	35 W	1820 lm
650	44 W	2288 lm
800	65 W	3380 lm
1000	70 W	3640 lm
1200	75 W	3900 lm

* gemessen bei 3000K



Artikelnummer

Grösse Ø	040: 400 mm, 065: 650 mm, 080: 800 mm, 100: 1000 mm, 120: 1200 mm
Lichtfarbe	1: Tunable White, 2: 2700 K, 3: 3000 K, 4: 4000 K
Steuerung	40: DALI
Ausstrahltechnik	D0: Direkt
Montageart	B: Baldachin-Dekoelement (Converter integriert) R: Nur Ring (Converter extern)

46 02 040 3 40 - D0 B