



PENDELLEUCHE

arvi


Die Arvi ist ein absolutes Schmuckstück für ganz besondere Räume. Die filigrane Konstruktion aus hochwertigen Materialien zeigt ihren edlen Charakter.

Arvi Pendelleuchte


LED-Pendelleuchte mit direkt-indirektem Licht für die Deckenmontage. Die Leuchte besteht aus Aluminium und einer opalen Silikonabdeckung. Es stehen fünf verschiedene Durchmesser und die Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K und Tunable White zur Auswahl. Die Leuchte wird in beliebiger RAL-Farbe lackiert. Weitere Oberflächenbehandlungen auf Wunsch: Sonderlackierung, TIGER Coating, Eloxieren und Pulverbeschichten. Für die höhenverstellbare Seilabhängung mit transparent ummantelter Zuleitung gibt es drei unterschiedliche Montagearten: gerade, 3-Punktseilaufhängung und 3-Punktseilaufhängung inkl. Dekoring. Der Converter ist im Baldachin integriert oder extern zu platzieren. Der Converter ist im Baldachin integriert oder extern zu platzieren.

Technische Daten

Eigenschaften	Typ/Anwendung	Pendelleuchte rund, Indoor
	Material	Aluminium, Silikon
	Abdeckung, Diffusor	Opal
	Masse	Profilbreite 23 mm, Profilhöhe 50 mm, Durchmesser 400–1200 mm
	Pendellänge	Stufenlos höhenverstellbare Seilabhängung 2 m
Lichttechnik	Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 4000 K, Tunable White (2200–4000 K)
	Ausstrahlcharakteristik	Direkt, Direkt-Indirekt
	Lebensdauer	50 000 h
Elektronik	Betriebsgerät	Platzierung integriert oder extern je nach Montageart
	Steuerung	DALI

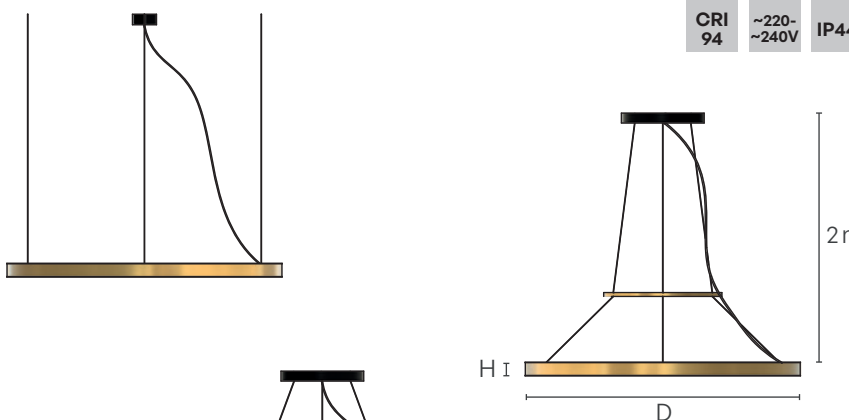


Direkt



115.8°


Direkt-Indirekt



360°

D in mm	Watt*	Lumen*
400	35 W	1820 lm
650	44 W	2288 lm
800	65 W	3380 lm
1000	70 W	3640 lm
1200	75 W	3900 lm

D in mm	Watt*	Lumen*
400	70 W	3640 lm
650	88 W	4576 lm
800	130 W	6760 lm
1000	140 W	7280 lm
1200	150 W	7800 lm



Artikelnummer

Grösse Ø **040: 400 mm, 065: 650 mm, 080: 800 mm, 100: 1000 mm, 120: 1200 mm**

Lichtfarbe **1: Tunable White, 2: 2700 K, 3: 3000 K, 4: 4000 K**

Steuerung **40: DALI**

Ausstrahltechnik **D0: Direkt, D1: Direkt/Indirekt**

Montageart **PI: 3-Punktaufhängung (Converter integriert) GE: Seilaufhängung gerade (Converter extern) GI: Seilaufhängung gerade (Converter integriert) PR: 3-Punktaufhängung mit Dekoring (Converter integriert) nur ab dem Durchmesser von 1000 mm**

47 02 040 3 40 - D1 PR



* gemessen bei 3000 K