LIGHTGUIDE
Collection

PENDELLEUCHTE

bitzi

Die Bitzi ist vielseitig einsetzbar und sorgt für ein angenehmes Ambiente mit feinsten Textilien. Ideal für alle, die Wert auf gutes Licht und Behaglichkeit legen.

PRODUKT DATENBLATT

Bitzi Pendelleuchte

LED-Pendelleuchte mit direktem Licht für die Deckenmontage. Die Leuchte besteht aus Kunststoff und Chintz-Stoff sowie einem Opaldiffusor, welcher sehr gut für die Allgemeinbeleuchtung geeignet ist. Es stehen fünf verschiedene Durchmesser und die Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K und Tunable White zur Auswahl. Für die Schirmfarbe kann man von mehr als 70 verschiedenen Stofffarben den Favoriten aussuchen. Die Seilabhängung ist höhenverstellbar mit transparent ummantelter Zuleitung. Der Converter ist im Leuchtengehäuse integriert.

Technische Daten

Eigenschaften	Typ/Anwendung	**Pendelleuchte rund, Indoor**
	Material	**Kunststoff PVC, Chintz-Stoff**
	Abdeckung, Diffusor	**Opal**
	Masse	**Höhe 150/250 mm, Durchmesser 300–1000 mm**
	Pendellänge	**Stufenlos höhenerstellbare Seilabhängung 2 m**
Lichttechnik	Lichtfarbe	**2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Tunable White (2700–6500 K)**
	Ausstrahlcharakteristik	**Direkt, Direkt-Indirekt**
	Lebensdauer	**50 000 h**
Elektronik	Betriebsgerät	**Integriert**
	Steuerung	**DALI**

CRI >90 | **~220-~240V** | **IP20**

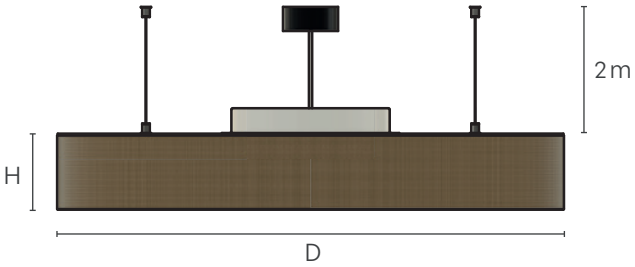

Direkt-Indirekt



D in mm	Watt*	Lumen*
300	15 W	2500 lm
400	18 W	3300 lm
600	37 W	4800 lm
800	40 W	8000 lm
1000	40 W	8000 lm

* gemessen bei 3000 K

Artikelnummer **47 01 040 3 40 - D0 F GI**

Grösse Ø	**030:** 300 mm, **040:** 400 mm, **060:** 600 mm, **080:** 800 mm, **100:** 1000 mm
Lichtfarbe	**1:** Tunable White, **2:** 2700 K, **3:** 3000 K, **4:** 4000 K, **6:** 6500 K
Steuerung	**40:** DALI
Ausstrahltechnik	**D0:** Direkt, **DI:** Direkt/Indirekt
Schirmhöhe	**F:** flach 150 mm, **H:** hoch 250 mm
Montageart	**GI:** Seilaufhängung gerade