



PENDELLEUCHE

# bitzi

Die Bitzi ist vielseitig einsetzbar und sorgt für ein angenehmes Ambiente mit feinsten Textilien. Ideal für alle, die Wert auf gutes Licht und Behaglichkeit legen.



# Bitzi Pendelleuchte

LED-Pendelleuchte mit direktem Licht für die Deckenmontage. Die Leuchte besteht aus Kunststoff und Chintz-Stoff sowie einem Opaldiffusor, welcher sehr gut für die Allgemeinbeleuchtung geeignet ist. Es stehen fünf verschiedene Durchmesser und die Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K und Tunable White zur Auswahl. Für die Schirmfarbe kann man aus mehr als 70 verschiedenen Stofffarben den Favoriten aussuchen. Die Seilabhangung ist hohenverstellbar mit transparent ummantelter Zuleitung. Die Rohrpendel ebenfalls kurzbar. Der Converter ist im Leuchtengehause integriert.


## Technische Daten

Eigenschaften	Typ/Anwendung	Pendelleuchte rund, Indoor
	Material	Kunststoff PVC, Chintz-Stoff
	Abdeckung, Diffusor	Opal
	Masse	Hohle 150/250 mm, Durchmesser 300–1000 mm
	Pendellange	Stufenlos hohenverstellbare Seilabhangung 2 m Rohrpendel kurzbar 1 m
Lichttechnik	Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Tunable White (2700–6500 K)
	Ausstrahlcharakteristik	Direkt-Indirekt
	Lebensdauer	50 000 h
Elektronik	Betriebsgerat	Integriert
	Steuerung	DALI

GRI >90 ~220-~240V IP20

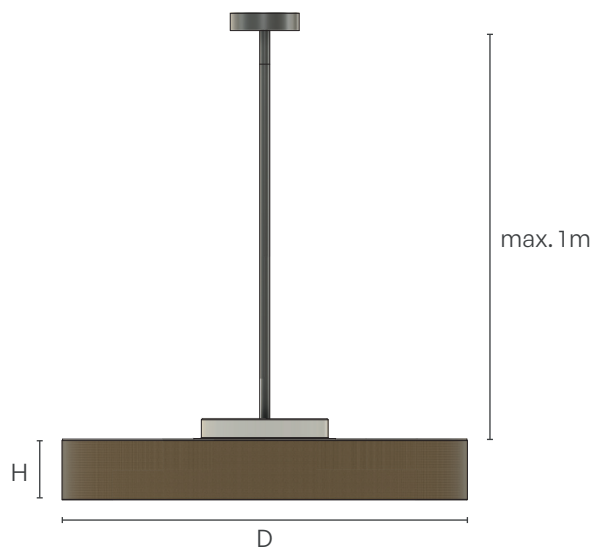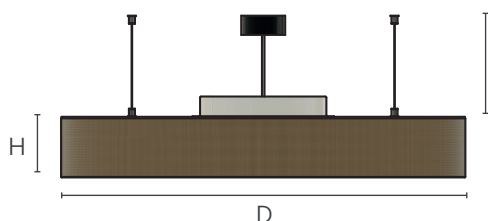

### Direkt-Indirekt



110.1°

D in mm	Watt*	Lumen*
300	15 W	2500 lm
400	18 W	3300 lm
600	37 W	4800 lm
800	40 W	8000 lm
1000	40 W	8000 lm

\* gemessen bei 3000K, exkl. Schirm



### Artikelnummer

Grosse Ø	<b>030:</b> 300 mm, <b>040:</b> 400 mm, <b>060:</b> 600 mm, <b>080:</b> 800 mm, <b>100:</b> 1000 mm	<b>74 01 040 3 40 - DI F GI</b>
Lichtfarbe	<b>1:</b> Tunable White, <b>2:</b> 2700 K, <b>3:</b> 3000 K, <b>4:</b> 4000 K, <b>6:</b> 6500 K	
Steuerung	<b>40:</b> DALI	
Ausstrahltechnik	<b>DI:</b> Direkt/Indirekt	
Schirmhohle	<b>F:</b> flach 150 mm, <b>H:</b> hoch 250 mm	
Montageart	<b>GI:</b> Seilaufhangung gerade <b>RP:</b> Rohrpendel	