



AUFBÄULEUCHTE

# tomli

Die Tomli ist eine schlichte Aufbauleuchte mit einem flachen Teller und einem tropfenförmigen Diffusor. Sie sorgt für angenehmes, weiches Licht und ist eine zeitlose Beleuchtungslösung.


# Tomli Aufbauleuchte

LED-Aufbauleuchte mit direkt Licht für die Decken- und Wandmontage. Der Leuchtkörper besteht aus Aluminium und Acrylglas. Die Telleroberfläche ist eloxiert oder in diversen RAL-Farben und die Farbtemperatur in 2700 K, 3000 K und 4000 K erhältlich. Der Konverter ist im Leuchtengehäuse integriert.


## Technische Daten

|               |                              |   |
|---------------|------------------------------|---|
| Eigenschaften | Typ/Anwendung                | <b>Aufbauleuchte rund, Indoor</b>                         |
|               | Material                     | <b>Stahl</b>  |
|               | Abdeckung/Diffusor           | <b>Acrylglas</b>  |
|               | Masse                        | <b>Höhe 160 mm, Durchmesser 300–600 mm, Breite 168 mm</b> |
| Lichttechnik  | Lichtfarbe                   | <b>2700 K, 3000 K, 4000 K</b>                             |
|               | Ausstrahlcharakteristik      | <b>Direkt</b>   |
|               | Lebensdauer                  | <b>50 000 h</b>   |
| Elektronik    | Leistung, Leuchtenlichtstrom | <b>16 W, 1506 lm</b>                                      |
|               | Betriebsgerät                | <b>Integriert</b>   |
|               | Steuerung                    | <b>DALI</b>   |

CRI  
≥90      ~220-  
~240V      IP20

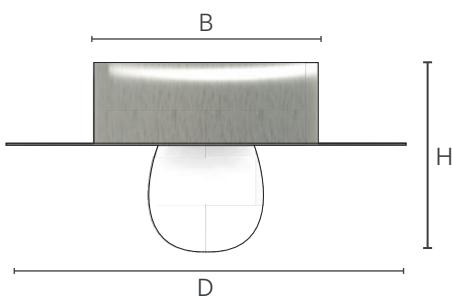

## Direkt



| D in mm | Watt* | Lumen*  |
|---------|-------|---------|
| 300     | 16 W  | 1506 lm |
| 400     | 16 W  | 1506 lm |
| 500     | 16 W  | 1506 lm |
| 600     | 16 W  | 1506 lm |

\* gemessen bei 3000K, D 300mm

| Artikelnummer | Grösse Ø | 46 03 030 3 40                  |
|---------------|----------|---------------------------------|
|               | Ø300     | 030: 300 mm, 040: 400 mm,       |
|               | Ø500     | 050: 500 mm, 060: 600 mm,       |
|               | Ø400     | 2: 2700 K, 3: 3000 K, 4: 4000 K |
|               | Ø600     | 40: DALI                        |